


# i-mop wall chart



- A Rezervor soluție
  - B Rezervor recuperare
  - C Set baterii
  - D Perii
  - E Racletă
  - F Panou de comandă
  - G Filtru aspirare
  - H Deflector
- Soluție + curățare perie
  - Curățare perie
  - Curățare perie+ Uscare
  - Perie aspră + Soluție + Uscare
  - Indice baterie
  - Mod economisire apa

## Utilizare

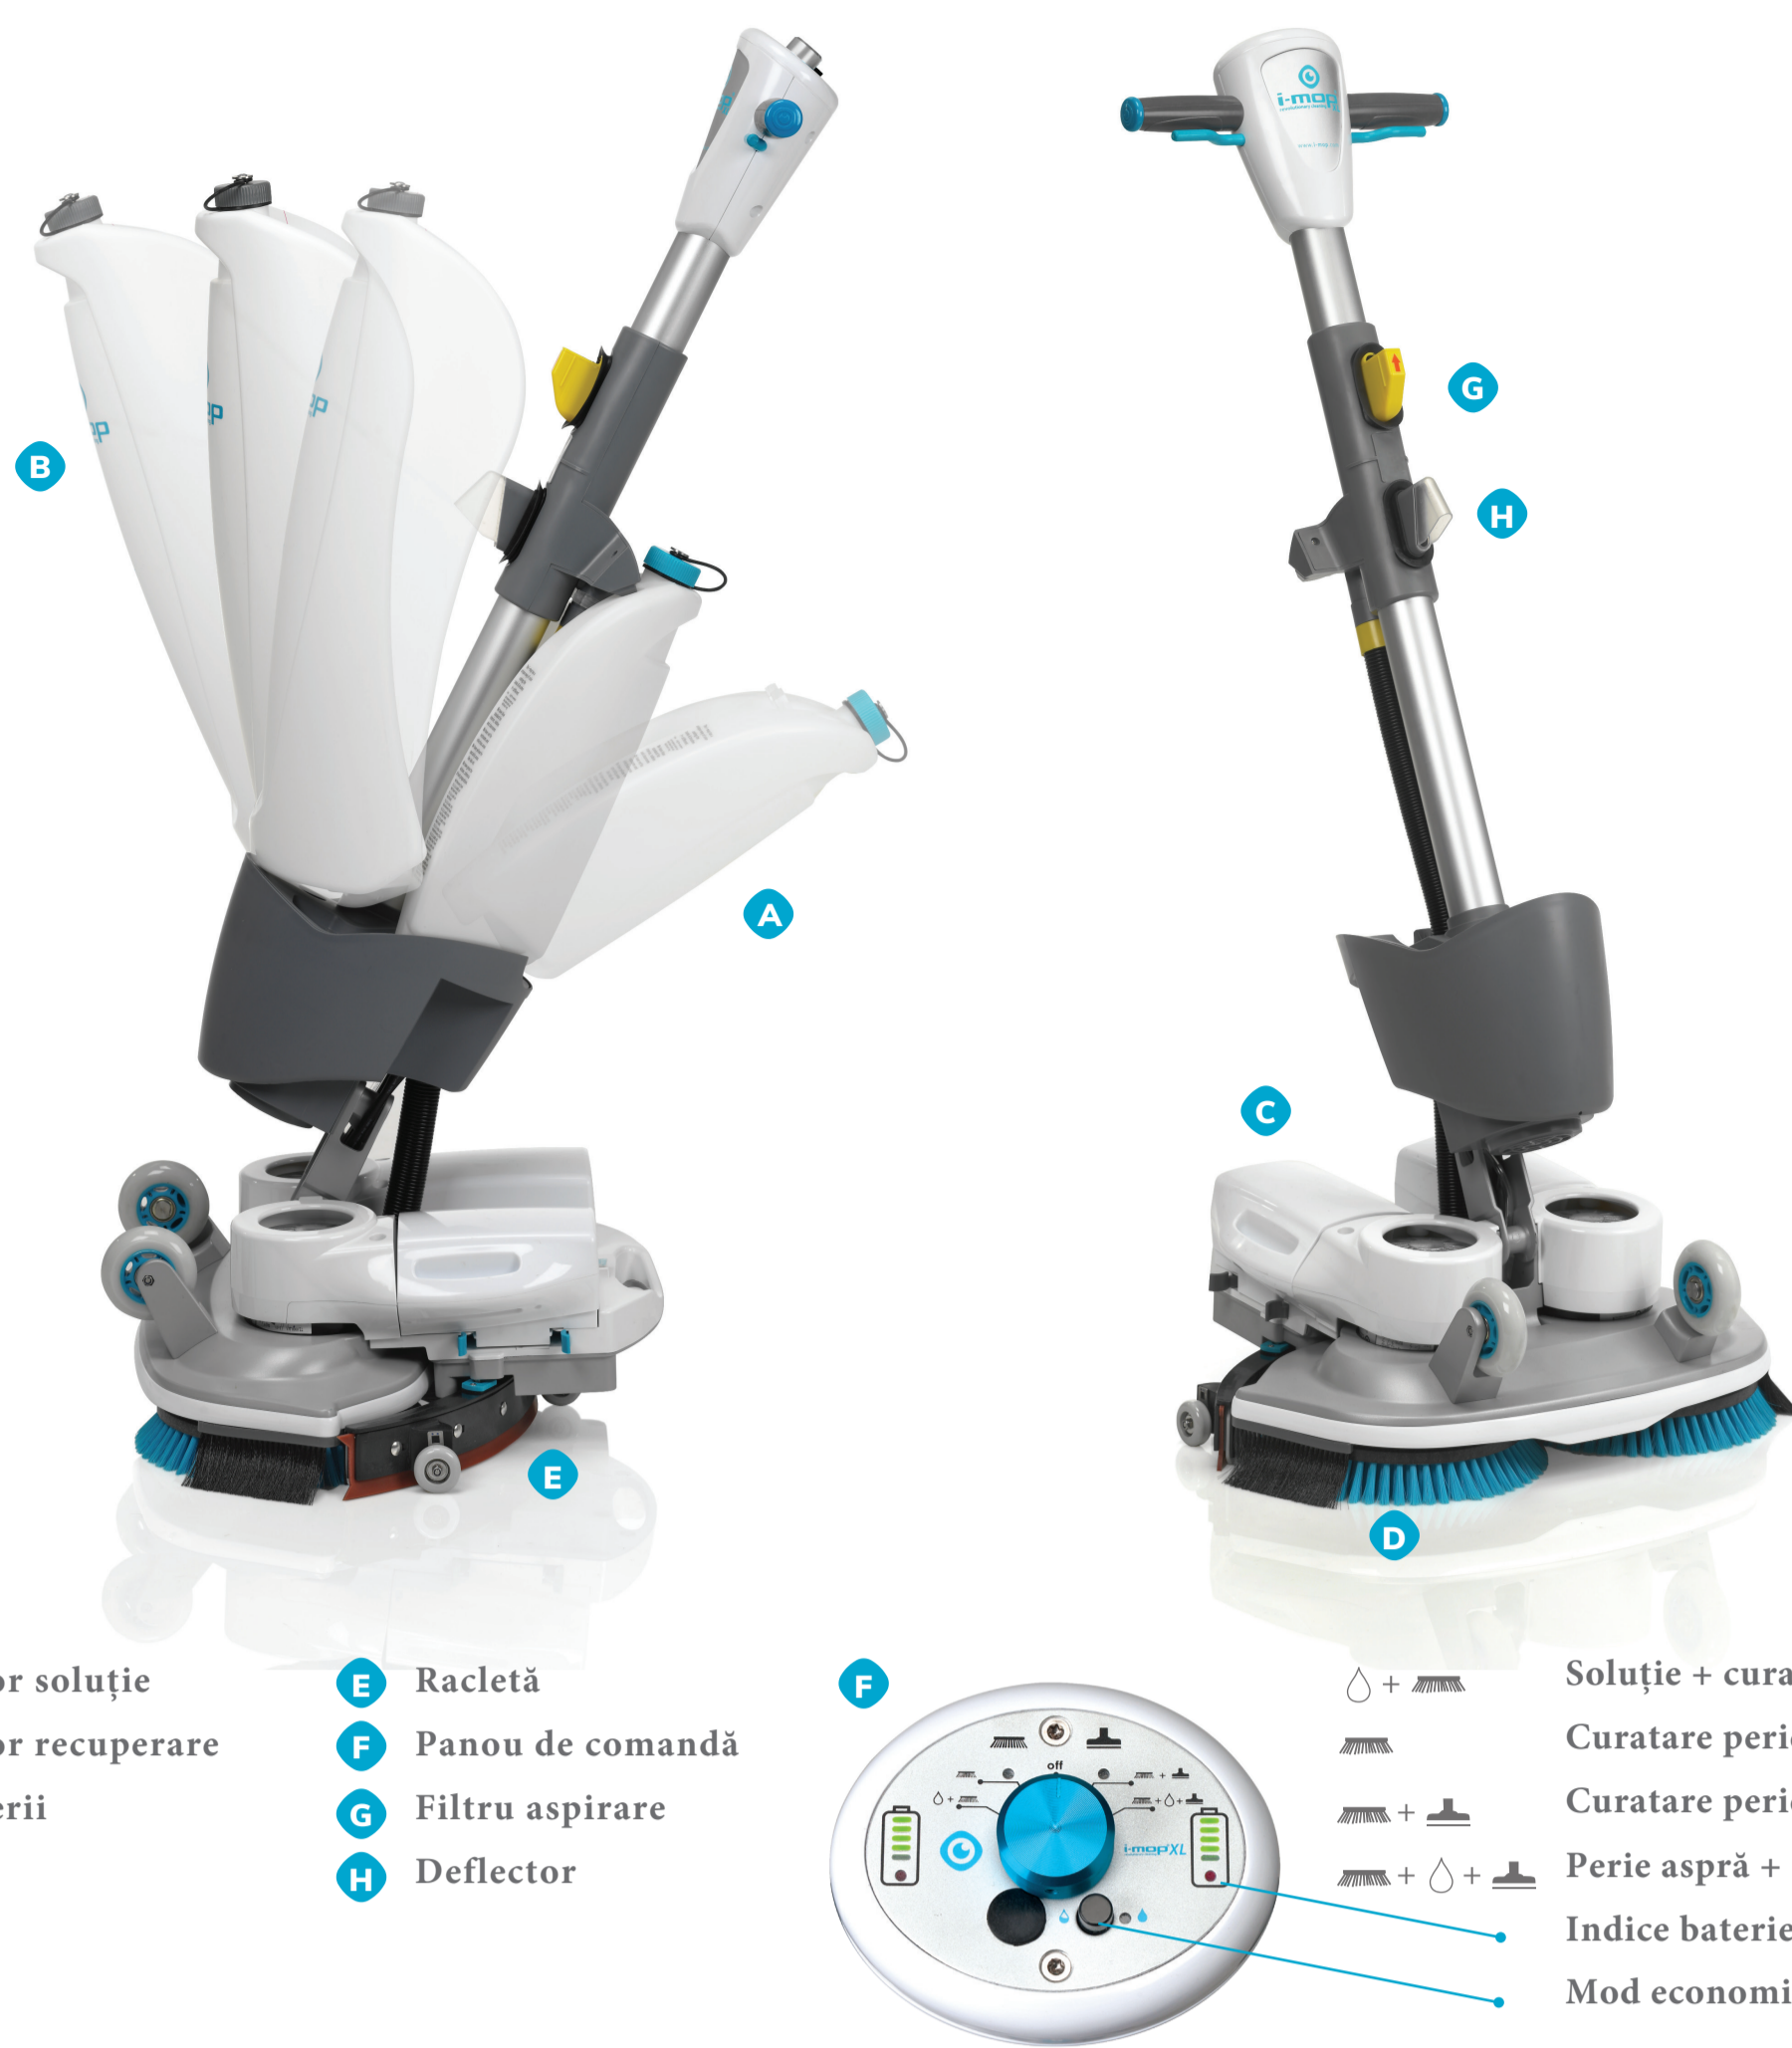


## Întreținere

	Zilnică	Săptămânală	Lunară
• Scurgeți soluția și clătiți rezervoarele pentru soluție și recuperare cu apă curată.	●		
• Îndepărtați și deschideți filtrul de aspirare, asigurându-vă că este curat în interior suflând sau ținându-l sub jet de apă.	●		
• Îndepărtați deflectorul cu grijă de pe utilaj și curățați-l	●		
• Curățați cauciucul lamei racletei și admisia de aspirare cu apă și cârpă curată.	●		
• Detașați și curățați perile și, de asemenea, partea inferioară a punții periei, aceasta fiind expusă complet.	●		
• Reîncărcați bateriile. Dacă i-mop nu este utilizat în mod regulat, depozitați bateriile încărcate într-un spațiu uscat și curat.	●		
• Verificați gradul de uzură al cauciucului lamei racletei. Înlocuiți-le și înlocuiți-le dacă este nevoie.		●	
• Curățați roțile lamei racletei, asigurați-vă că lagărele nu sunt infundate.		●	
• Deșurubați filtrul din rezervorul pentru soluție și curățați-l sub jet de apă.		●	
• Curățați exteriorul produsului i-mop cu o cârpă curată și apă curată.			●
• Îndepărtați periile utilajului și curățați duzele de apă din partea inferioară a punții periei.			●
• Dacă produsul i-mop nu este utilizat în mod regulat, depozitați bateriile într-un spațiu uscat și curat. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate lunar.			●



**CITITI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE.  
DACA SUNT NECLARITĂȚI  
APELAȚI: +4 0729 006 971**

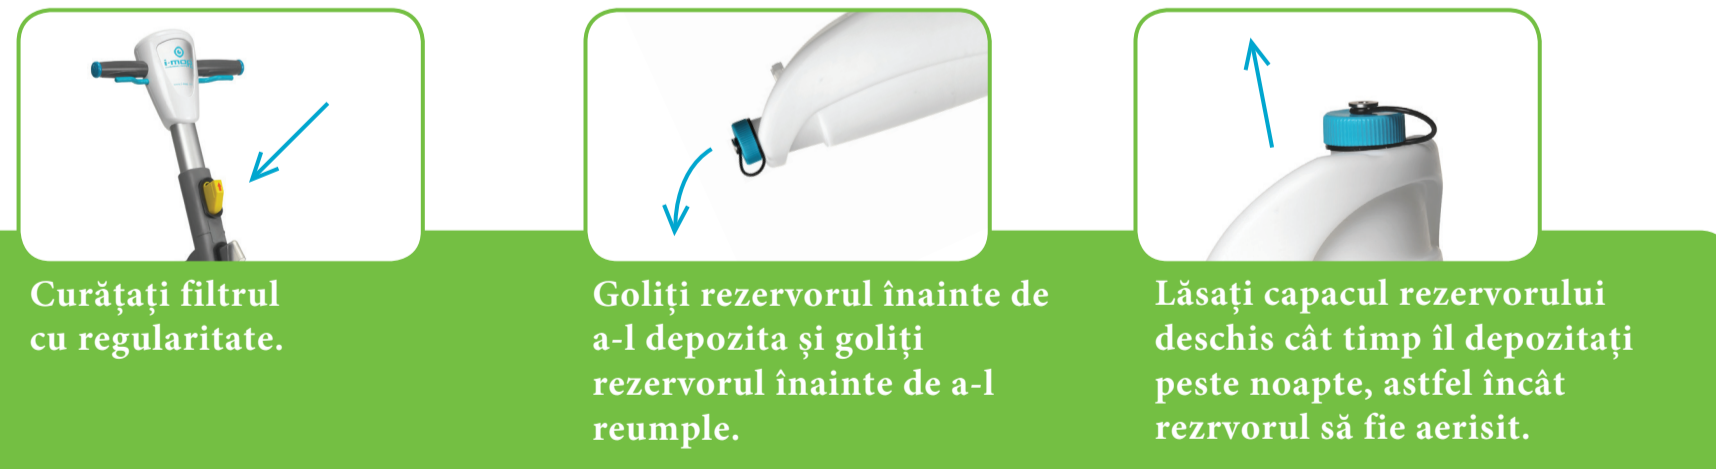

## Depanare

### Produsul i-mop nu pornește

Îndepărtați bateriile din utilaj. Verificați gradul de uzură al conectorilor bateriilor și utilajului, precum și obstrucționarea acestora. Reintroduceți bateriile și porniți utilajul. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate, verificați-le cu încărcătorul, reîncărcați la nevoie sau luați un nou set. Dacă problema persistă, recomandăm resetarea i-mop conform procedurii noastre de resetare.

### Recuperare slabă a apei

Asigurați-vă că ați ales modul corect de curățare și motorul aspiratorului funcționează. Verificați rezervorul pentru recuperare, când îl goliți complet. Goliți întotdeauna rezervorul pentru recuperare după curățare sau când ați utilizat toată soluția din rezervorul pentru soluție. Verificați atât deflectorul, cât și filtrul de aer, curățați dacă este cazul. Asigurați-vă că rezervorul pentru recuperare este așezat corect pe utilaj și capacul este înșurubat în partea superioară a rezervorului. Verificați gradul de uzură al cauciucului racletei și asigurați-vă să nu existe blocaje în interiorul lamei racletei care să blocheze fluxul de aer.

Asigurați-vă că roțile sunt curate și că se pot întoarce liber. Detașați furtunul de aspirare de pe utilaj și verificați furtunul și admisia utilajului.

### Flux insuficient de apă sau niciun flux de apă

Verificați dacă rezervorul pentru soluție este plin și poziționat corect pe utilaj. Asigurați-vă că ați selectat modul corect de operare. Îndepărtați periile și verificați ca duzele de apă de pe puntea periei aspre să nu fie blocate. Goliți rezervorul pentru soluție și verificați filtrul, asigurați-vă că acesta este curat. Dacă filtrul este murdar, vă rugăm să verificați că acesta este curățat lunar sau mai des, dacă este